
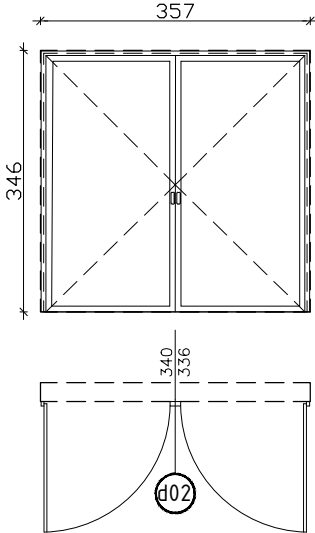
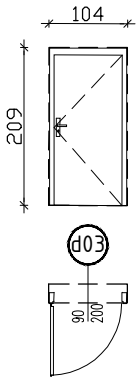
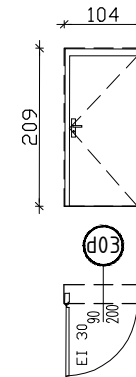
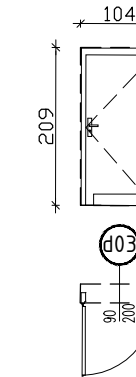
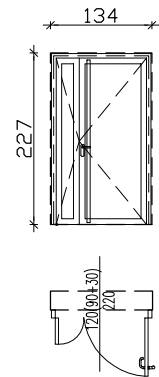
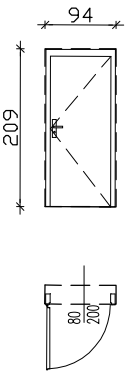
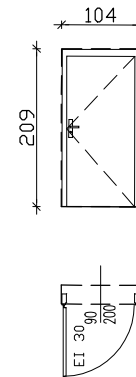
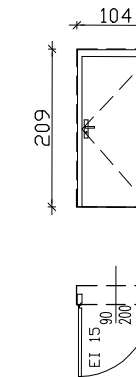
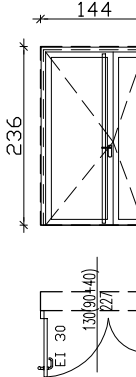


ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

DRZWI DO WYMIANY

RODZAJ	WEJŚCIE DO DUŻEJ SALI				WEJŚCIE DO GARAŻU				DRZWI WEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE (EI30)				DRZWI DO TOALETY				GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU I DO WIAŁOCŁAPU SALI WIEŁOFUNKCYJNEJ				DRZWI WEWNĘTRZNE MAGAZYNU I SCHOWKA				DRZWI WEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE				DRZWI WEWNĘTRZNE						
SYMBOL	d01				d02				d03				d03				d04				drzwi zewnętrzne				drzwi wewnętrzne				drzwi wewnętrzne				drzwi wewnętrzne				drzwi wewnętrzne						
																																											
	WYMIAR W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEITŁE MURU		WYMIAR W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEITŁE MURU		WYMIAR W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEITŁE MURU		WYMIAR W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEITŁE MURU		WYMIAR W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEITŁE MURU		WYMIAR W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEITŁE MURU		WYMIAR W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEITŁE MURU		WYMIAR W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEITŁE MURU		WYMIAR W ŚWIEITŁE PRZEJŚCIA		WYMIAR W ŚWIEITŁE MURU								
	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho	S	H	So	Ho							
	143	220	153,0	227,0	343	336	357,0	346,0	90	200	104,0	209,0	90	200	104,0	209,0	90	200	104,0	209,0	120 (90+30)	220	134,0	229,0	80	200	94,0	209,0	90	200	104,0	209,0	90	200	104,0	209,0	130 (90+40)	227	144,0	236,0			
SAMOCZAMYKACZ:	TAK				NIE				NIE				TAK				NIE				TAK				NIE				TAK				TAK				TAK						
USZCZELKA DYMOSZCZELNA:	TAK				TAK				NIE				NIE				NIE				TAK				NIE				TAK				TAK				TAK						
KLAMKA	KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD				KLAMKA STAL NIERDZEWNA DŁUGI SZYLD						
ZAMEK	WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA				WPUSZCZANY ZAPADKOWO-ZASUWKOWY, WKŁ. CYLINDRYCZNA						
ZAWIASY	WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ				WZMOCNIŁONE ŁOŻYSKOWANE Z REGULACJĄ						
OSZCZĘNKI	STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA				STALOWA, NARÓŻNA, LAKIEROWANA						
SAMOCZAMYKACZ	RAMIENIOWY/SZYNOWY				-				-				RAMIENIOWY/SZYNOWY				-				RAMIENIOWY/SZYNOWY				-				RAMIENIOWY/SZYNOWY				RAMIENIOWY/SZYNOWY				RAMIENIOWY/SZYNOWY						
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	-				-				-				EI30				-				-				EI30				EI30				EI30				EI30						
KOLOR	SKRZYDŁO: RAL 9003, OSZCZĘNKI 9003				SKRZYDŁO: RAL 7016, OSZCZĘNKI 7016				SKRZYDŁO: RAL 9016, OSZCZĘNKI 9016				SKRZYDŁO: RAL 9016, OSZCZĘNKI 9016				SKRZYDŁO: RAL 9016, OSZCZĘNKI 9016				SKRZYDŁO: RAL 9003, OSZCZĘNKI 9003				SKRZYDŁO: RAL 9016, OSZCZĘNKI 9016				SKRZYDŁO: RAL 9016, OSZCZĘNKI 9016				SKRZYDŁO: RAL 9016, OSZCZĘNKI 9016				SKRZYDŁO: RAL 9016, OSZCZĘNKI 9016						
OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.				OPIS DODATKOWY DRZWI PRZYLUGOWE, BEZPROGOWE. TRWAŁOŚĆ MECHANICZNA – KLASA 6 ZGODNE Z PN-EN 12400:2004. Ho – montażowy wymiar otworu w murze mierzony od poziomu wykończonego posadzki.			
SPOSÓB OTWIERANIA				LEWE (L)				LEWE (L)				LEWE (L)				LEWE (L)				LEWE (L)				LEWE (L)				LEWE (L)				LEWE (L)				LEWE (L)							
				PRAWO (P)				PRAWO (P)				PRAWO (P)				PRAWO (P)				PRAWO (P)				PRAWO (P)				PRAWO (P)				PRAWO (P)				PRAWO (P)							
KONFIGURACJA/ŁOŚĆ				1				2				2				2				1				2				2				2				2							
				1																																							

LEGENDA:

DL – DRZWI LEWE

DP – DRZWI PRAWO

UWAGI :

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWI WYMIARY WYKONANYCH OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI MONTAŻU:	UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI MONTAŻU:	UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI MONTAŻU:	UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI MONTAŻU:	UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI MONTAŻU:
drzwi PRAWO (P) – drzwi zewnętrzne pomieszczenia 1.05 WIAŁOCŁAP drzwi LEWE (L) – drzwi zewnętrzne, główne wejście do budynku – pomieszczenie 0.01 KOMUNIKACJA	drzwi PRAWO (P) – drzwi wewnętrzne pomieśy pom. 0.01 KOMUNIKACJA o pom. 0.07 KORYTOR drzwi PRAWO (P) – drzwi wewnętrzne pom. pom. 0.10 MAGAZYN o pom. 0.11 KUCHNIA	drzwi PRAWO (P) – drzwi wewnętrzne pomieśy pom. 0.01 KOMUNIKACJA o pom. 0.13 SZATNA drzwi wewnętrzne pomieśy pom. 2.03 KOMUNIKACJA o pom. 2.02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE	drzwi LEWE (L) – drzwi wewnętrzne pomieśy pom. 2.03 KOMUNIKACJA o pom. 2.01 STROCH	drzwi LEWE (L) – drzwi wewnętrzne pomieśy pom. 0.01 KOMUNIKACJA o pom. 0.15 KOMUNIKACJA